



# Etendoir à linge ETEND'MIEUX®

LISEZ TOUTE LA NOTICE AVANT L'INSTALLATION

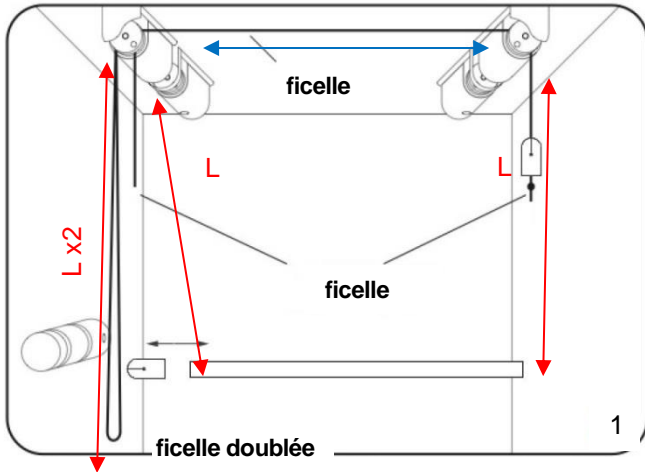

1. **Coupez la ficelle** – autant de bouts que le nombre de barres d'étendage


La longueur de chaque ficelle correspond à 4 fois la distance entre le plafond et la hauteur souhaitée de la barre en position étendage (flèches rouges) + la longueur de la barre d'étendage (flèche bleue) (schéma N°1)

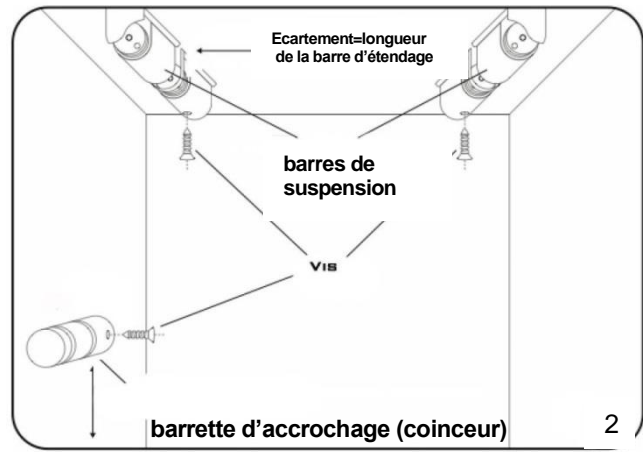

2. **Fixez les barres de suspension au plafond**  
**Pour le modèle mural elles sont remplacées par les fixations murales**


La distance entre les barres de fixation correspond à la longueur des barres d'étendage (schéma N°2)

3. **Fixez la barrette d'accrochage (coinceur)**  
à l'endroit et à la hauteur souhaitée (schéma N°2)

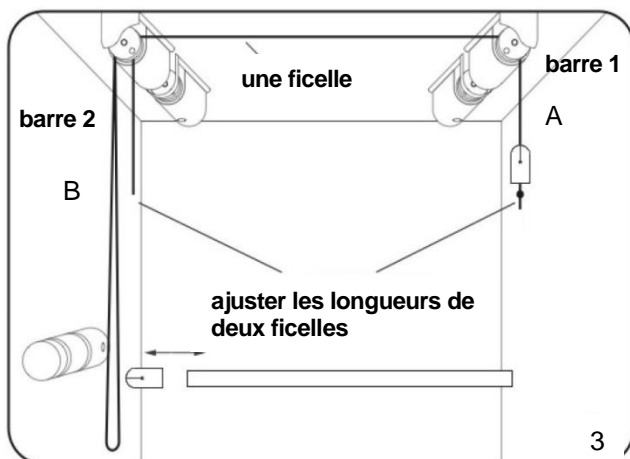

4. **Enfilez les ficelles en utilisant l'aiguille fournie**

Pliez la ficelle en deux et passez la par l'extérieur sur la roulette de la première barre de suspension 1, grâce à l'aiguille fournie. Rejoignez la barre de suspension située du côté coinceur et faites pareil. Tirez sur la ficelle double qui va au coinceur pour ajuster les longueurs A et B destinées à la barre d'étendage (schéma N°3)

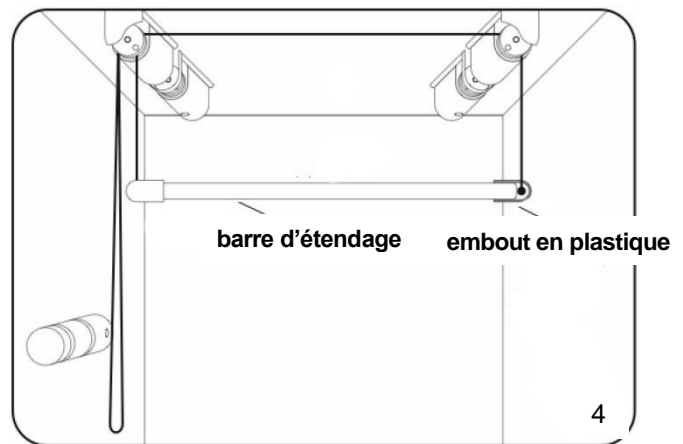

5. **Accrochez la barre**

Enlevez l'embout en plastique pour y passer la ficelle sur laquelle vous ferez 1 ou 2 nœuds simples. Remplacez l'embout après avoir bien coincé le nœud dans son encoche. Répétez la même action à l'autre extrémité de la barre d'étendage (schéma N°4)

6. **Mettez en place les perles de blocage**

A l'aide de l'aiguille enfiler 2 perles sur la ficelle double (du côté de la barrette de fixation – coinceur). Bloquez les en faisant un nœud au-dessous de chaque perle, couvrez le nœud par la perle.

La première perle permettra le blocage de la barre d'étendage au plafond (position séchage) et l'autre bloquera la barre d'étendage à une autre hauteur souhaitée (schéma N°5)

